

AC CONSTRUTORA LTDA
Rodovia SC 410, 8877, Casa, Sede Administrativa, Rio do Braço,
São João Batista, SC.
CNPJ – 20.165.566/0001-80 IE: ISENTO.

A Comissão Permanente de Licitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA – SC.
Ref: PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/FMS/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/FMS/2023

CARTA PROPOSTA

Senhor Presidente,

Encaminhamos a essa Comissão Permanente de Licitações, nossa proposta em anexo, referente à Licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços de construção do muro no Centro de Educação Infantil Fazenda Vitória, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital, nesta cidade de Canelinha/SC:

Nossa proposta tem preço global fixado em R\$ 456.851,78 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos) compostos de acordo com exigências do Edital.

O prazo para execução dos serviços é de 240 (duzentos e quarenta dias), contados da ordem de serviços.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da abertura da proposta.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Canelinha, SC, 03 de Abril de 2023.



CLAUDINO PEDRO VARGAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 436.167.399-34

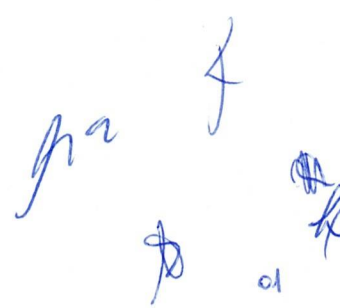

AC CONSTRUTORA LTDA
Rodovia SC 410, 8877, Casa, Sede Administrativa, Rio do Braço,
São João Batista, SC.
CNPJ – 20.165.566/0001-80 IE: ISENTO.


A Comissão Permanente de Licitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA – SC.
Ref: **PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/FMS/2023**
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/FMS/2023

DECLARAÇÃO DO PREÇO PROPOSTO

AC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 20.165.566/0001-80, sediada na Rodovia SC 410, nº 8877, CASA, Sede administrativa, bairro RIO DO BRAÇO, cidade SÃO JOÃO BATISTA, Estado SC, por intermédio de seu representante legal Sr. CLAUDINO PEDRO VARGAS, CPF nº 436.167.399-34, e CNH nº 01525043879, declara de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

Por ser verdade, assino o presente.

Canelinha, SC, 03 de Abril de 2023.

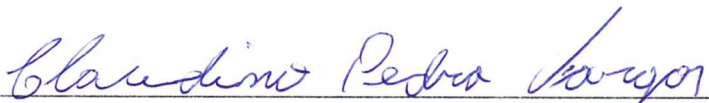
AC CONSTRUTORA LTDA
CLAUDINO PEDRO VARGAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 436.167.399-34



AC CONSTRUTORA LTDA
Rodovia SC 410, 8877, Casa, Sede administrativa, Rio do Braço,
São João Batista, SC.
CNPJ – 20.165.566/0001-80 IE: ISENTO.


A Comissão Permanente de Licitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA - SC
Ref: PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/FMS/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/FMS/2023

DECLARAÇÃO ESTIMATIVA DE DESPESA


AC CONSTRUTORA LTDA sediada na Rodovia SC 410, nº 8877, casa, Sede administrativa, bairro Rio do Braço, Cidade de São João Batista, estado de Santa Catarina, apresenta O cálculo da despesa, que foi efetuado com base nos preços atuais praticados no mercado.

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT. R\$	VALOR TORAL R\$
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra com fornecimento de material, para a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Emilia Postai Borgonovo, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.	unidade	1	456.851,78	456.851,78
Valor total – R\$				456.851,78

Canelinha, SC, 03 de Abril de 2023.



CLAUDINO PEDRO VARGAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 436.167.399-34

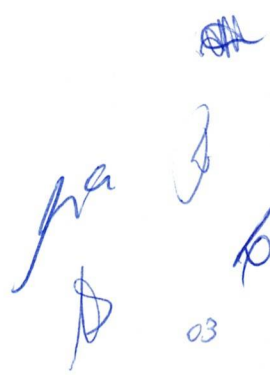

AC CONSTRUTORA LTDARodovia SC 410, 8877, Casa, Sede administrativa, Rio do Braço,
São João Batista, SC.

CNPJ – 20.165.566/0001-80

IE: ISENTO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIAOBRA – Reforma e Ampliação da UBS Emília Postai Borgonovo LOCAL – Galera, Canelinha/SC
Referencial de Preço – SINAPI 10/22 (Desonerado) BDI – 15,69%

Item	Codigo	Descrição	Unid	Quant	\$ unit s/BDI	\$ unit. c/BDI	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	59,30	64,02	74,06	4.392,04
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M ²	2,50	400,00	462,76	1.156,90
1.3	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M ²	4,00	1.128,01	1304,99	5.219,98
							10.768,92
2	FUNDAÇÕES						
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M ³	11,25	72,86	84,29	948,28
2.2	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	M ³	12,18	3.451,22	3992,72	48.631,29
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M ³	6,23	97,93	113,30	705,83
							50.285,40
3	ESTRUTURAS						
3.1	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	M ³	8,69	3.451,22	3.992,72	34.696,71
3.2	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	M	57,00	113,36	131,15	7.475,33
3.3	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS	M	21,50	104,04	120,36	2.587,82
							44.759,86
4	PAREDES						
4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M ²	49,68	38,79	44,88	2.229,45
4.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M ²	282,91	91,92	106,34	30.085,29
							32.314,73
5	COBERTURA						
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M ²	226,20	104,38	120,76	27.315,28
5.2	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M ²	226,20	35,88	41,51	9.389,47
5.3	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M ²	154,86	66,48	76,91	11.910,39
							48.615,14
6	REVESTIMENTOS						
6.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M ²	708,69	6,60	7,64	5.411,23
6.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M ²	708,69	50,80	58,77	41.650,08
6.3	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM PAREDES	M ²	101,70	55,70	64,44	6.553,48
							53.614,79
7	PAVIMENTAÇÃO						
7.1	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETON. 600 L	M ³	12,39	480,11	555,44	6.881,89
7.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM	M ²	154,86	30,96	35,82	5.546,72

*Claudio**Handwritten signatures and initials*

		ÁREAS SECAS, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM				0,00	0,00	
7.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM	M²	154,86	77,79	90,00	13.936,66	
7.4	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM	M	156,60	14,16	16,38	2.565,37	
7.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M³	8,93	772,38	893,57	7.979,55	
							36.910,20	
8	ESQUADRIAS							
8.1	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	Unid	3,00	1.010,10	1168,58	3.505,75	
8.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	Unid	6,00	1.055,18	1220,74	7.324,43	
8.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	Unid	8,00	1.135,85	1314,06	10.512,52	
8.4	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,26	904,79	1046,75	1.318,91	
8.5	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO	Unid	1,00	225,44	260,81	260,81	
8.6	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	18,70	789,84	913,77	17.087,42	
8.7	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M²	7,65	312,83	361,91	2.768,63	
8.8	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M²	7,65	426,51	493,43	3.774,74	
							46.553,21	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
9.1	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	1,00	416,98	482,40	482,40	
9.2	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	Unid	2,00	77,54	89,71	179,41	
9.3	90724	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO	Unid	14,00	21,31	24,65	345,15	
9.4	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L	Unid	1,00	2.615,60	3025,99	3.025,99	
9.5	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L	Unid	1,00	3.555,52	4113,38	4.113,38	
9.6	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M²	Unid	1,00	6.903,53	7986,69	7.986,69	
9.7	91792	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	64,82	60,53	70,03	4.539,16	
9.8	91795	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES	M	39,74	67,71	78,33	3.112,98	
9.9	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	103,24	44,19	51,12	5.277,98	
							0,00	0,00

Claudio

[Handwritten signatures and initials]

9.10	91788	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	38,57	42,75	49,46	1.907,57
9.11	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO E ALTURA INTERNA=0,4 M	Unid	1,00	160,94	186,19	186,19
9.12	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Unid	7,00	381,17	440,98	3.086,83
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
10.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	Unid	67,00	192,38	222,56	14.911,82
10.2	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	Unid	32,00	158,66	183,55	5.873,72
10.3	3799	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA	Unid	24,00	151,77	175,58	4.213,99
10.4	39391	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	Unid	8,00	49,34	57,08	456,65
10.5	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A	Unid	1,00	485,89	562,13	562,13
10.6	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	6,00	25,18	29,13	174,78
10.7	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	6,00	15,16	17,54	105,23
	26.298,32						
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO						
11.1	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	2,00	604,38	699,21	1.398,41
11.2	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS	Unid	7,00	22,65	26,20	183,43
11.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid	13,00	28,62	33,11	430,44
	2.012,28						
12	PINTURA						
12.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	606,99	2,42	2,80	1.699,39
12.2	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS	M²	606,99	16,08	18,60	11.291,81
12.3	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M²	59,22	15,96	18,46	1.093,45
12.4	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA	M²	59,22	32,12	37,16	2.200,59
	16.285,23						
13	ACESSÓRIOS E METAIS						
13.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO	Unid	5,00	458,49	530,43	2.652,14
13.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unid	4,00	44,31	51,26	205,05
13.3	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA	Unid	13,00	841,71	973,77	12.659,07
13.4	20271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	Unid	1,00	459,56	531,66	531,66
13.5	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	Unid	13,00	46,91	54,27	705,51
13.6	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	Unid	13,00	38,92	45,03	585,35
13.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Unid	4,00	47,86	55,37	221,48
13.8	1743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	Unid	5,00	176,18	203,82	1.019,11
13.9	11772	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	Unid	6,00	107,54	124,41	746,48
13.10	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5 CM	M²	7,50	633,96	733,43	5.500,71
	24.826,55						
14	URBANIZAÇÃO						

Clouline

g. pag 10 de

14.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M ²	148,00	2,16	2,50	369,84
14.2	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS	M ²	43,92	13,50	15,62	685,95
14.3	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M ²	43,92	13,31	15,40	676,30
14.4	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M ³	9,39	172,52	199,59	1.874,13
14.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	47,50	49,71	57,51	2.731,70
14.6	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M ²	103,19	67,64	78,25	8.074,90
14.7	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	Unid	9,00	10,48	12,12	109,12
14.8	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR	M	3,75	501,39	580,06	2.175,22
							16.697,15
15	FECHAMENTO DE MURO						
15.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA	M ³	0,59	115,23	133,31	78,65
15.2	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	M ³	1,01	3.451,22	3992,72	4.032,64
15.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M ³	0,38	97,93	113,30	43,05
15.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M ²	8,06	38,79	44,88	361,70
15.5	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M ²	24,53	69,51	80,42	1.972,61
15.6	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M ²	54,30	6,60	7,64	414,61
15.7	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M ²	54,30	50,80	58,77	3.191,24
15.8	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M ²	54,30	2,42	2,80	152,02
15.9	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS	M ²	54,30	16,08	18,60	1.010,14
15.10	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M ²	1,17	573,58	663,57	776,38
							12.033,05
16	LIMPEZA						
16.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO	M ²	154,86	1,78	2,06	318,90
16.2	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE	M ²	101,70	0,73	0,84	85,89
16.3	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA	M ²	59,22	0,86	0,99	58,92
16.4	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ALUMÍNIO	M ²	52,70	2,78	3,22	169,49
							633,20
						R\$ TOTAL	456.851,78

CANELINHA, SC, 03 DE ABRIL DE 2023

Claudino Pedro Vargas

CLAUDINO PEDRO VARGAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 436.167.399-34

Gabriel Andrade Raiser
GABRIEL ANDRADE RAISER
CREA/SC: 137606-4
ENGENHEIRO CIVIL

PS

JP

07

AC CONSTRUTORA LTDA

Rodovia SC 410, 8877, Casa, Sede administrativa, Rio do Braço,
São João Batista, SC.
CNPJ – 20.165.566/0001-80 IE: ISENTO.

MUNICIPIO DE CANELINHA/SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/FMS/2023
CÁLCULO DO BDI

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS EMILIA POSTAI BORGONOVO
LOCALIZAÇÃO: GALERA, CANELINHA, SC

BDI 1**TPO DE OBRA**

Construção e ou Reforma de Edifícios

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
Administração Central	AC	2,25%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,45%
Despesas Financeiras	DF	0,39%
Lucro	L	3,20%
Tributos (Simples Nacional s/ ISS)	SN	2,49%
Tributos (ISS Simples Nacional)	ISS	2,01%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI COM desoneração (fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	15,69%


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L)}{(1-SN-ISS-CPRB)} - 1$$


CANELINHA, SC, 03 DE ABRIL DE 2023



CLAUDINO PEDRO VARGAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 436.167.399-34



GABRIEL ANDRADE RAISER
CREA/SC: 137606-4
ENGENHEIRO CIVIL

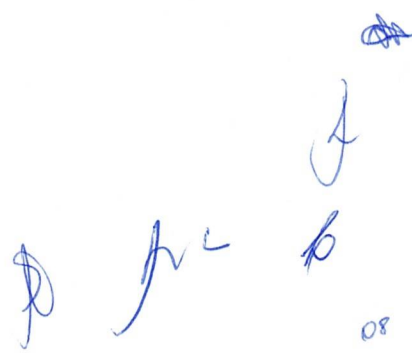

AC CONSTRUTORA LTDA

Rodovia SC 410, 8877, Casa, Sede administrativa, Rio do Braço,
São João Batista, SC.

CNPJ – 20.165.566/0001-80

IE: ISENTO.

MUNICIPIO DE CANELINHA/SC

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/FMS/2023

Referencial de Preço – SINAPI 10/22 (Desonerado) BDI – 15,69%

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS EMILIA POSTAI BORGONOVO

LOCALIZAÇÃO: GALERA, CANELINHA, SC

QUADRO DE COMPOSIÇÃO

ITEM	%	VALOR	
Mao de obra	30,50%	R\$	139.339,79
Material	69,50%	R\$	317.511,99
TOTAL	100%	R\$	456.851,78

CANELINHA, SC, 03 DE ABRIL DE 2023

Claudino Pedro Vargas

CLAUDINO PEDRO VARGAS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 436.167.399-34

Gabriel Andrade Raiser

GABRIEL ANDRADE RAISER

CREA/SC: 137606-4

ENGENHEIRO CIVIL

[Handwritten signatures and initials]

AC CONSTRUTORA LTDA
 Rodovia SC 410, 8877, Casa, Sede administrativa, Rio do Braço,
 São João Batista, SC.
 CNPJ – 20.165.566/0001-80 IE: ISENTO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE CANELINHA/SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/FMS/2023
OBRA – Reforma e Ampliação da UBS Emília Postai Borgonovo LOCAL – Galera, Canelinha/SC
Referencial de Preço – SINAPI 10/22 (Desonerado) BDI – 15,69%

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL C/ BDI	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.768,92	R\$ 10.768,92							
2	FUNDAÇÕES	R\$ 50.285,40	R\$ 50.285,40							
3	ESTRUTURA	R\$ 44.759,86		R\$ 28.850,00	R\$ 15.909,86					
4	PAREDES	R\$ 32.314,73		R\$ 23.545,00	R\$ 8.769,73					
5	COBERTURA	R\$ 48.615,14		R\$ 8.960,00	R\$ 28.620,00	R\$ 11.035,14				
6	REVESTIMENTOS	R\$ 53.614,79			R\$ 6.665,00	R\$ 38.745,20	R\$ 8.204,59			
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 36.910,20				R\$ 8.745,80	R\$ 28.164,40			
8	ESQUADRIAS	R\$ 46.553,21					R\$ 18.550,65	R\$ 28.002,56		
9	INST. HIDRO-SANITÁRIA	R\$ 34.243,75						R\$ 19.856,00	R\$ 14.387,75	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 26.298,32						R\$ 10.000,00	R\$ 16.298,32	
11	INST. PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R\$ 2.012,28								R\$ 2.012,28
12	PINTURA	R\$ 16.285,23							R\$ 6.850,25	R\$ 9.434,98
13	ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 24.826,55								R\$ 24.826,55
14	URBANIZAÇÃO	R\$ 16.697,15							R\$ 10.000,00	R\$ 6.697,15
15	FECHAMENTO DE MURO	R\$ 12.033,05							R\$ 12.033,05	
16	LIMPEZA	R\$ 633,20								R\$ 633,20
	TOTAL	R\$ 456.851,78	R\$ 61.054,32	R\$ 61.355,00	R\$ 59.964,59	R\$ 58.526,14	R\$ 54.919,64	R\$ 57.858,56	R\$ 59.569,36	R\$ 43.604,17

CANELINHA, SC, 03 DE ABRIL DE 2023

Claudino Pedro Vargas
 CLAUDINO PEDRO VARGAS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 436.167.399-34

Gabriel Andrade Raiser
 GABRIEL ANDRADE RAISER
 CREA/SC: 137606-4
 ENGENHEIRO CIVIL

AC CONSTRUTORA LTDA
Rodovia SC 410, 8877, Casa, Sede administrativa, Rio do Braço,
São João Batista, SC.
CNPJ – 20.165.566/0001-80 IE: ISENTO.


A Comissão Permanente de Licitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA – SC.
Ref: PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/FMS/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/FMS/2023

DECLARAÇÃO GARANTIA DA OBRA

AC CONSTRUTORA LTDA sediada na Rodovia SC 410, nº 8877, casa, Sede administrativa, bairro Rio do Braço, Cidade de São João Batista, estado de Santa Catarina, , por intermédio de seu representante legal Sr. CLAUDINO PEDRO VARGAS, CPF nº 436.167.399-34, e CNH nº 01525043879, declara que dará garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo Município de Canelinha.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Canelinha, SC, 03 de Abril de 2023.



CLAUDINO PEDRO VARGAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 436.167.399-34

