

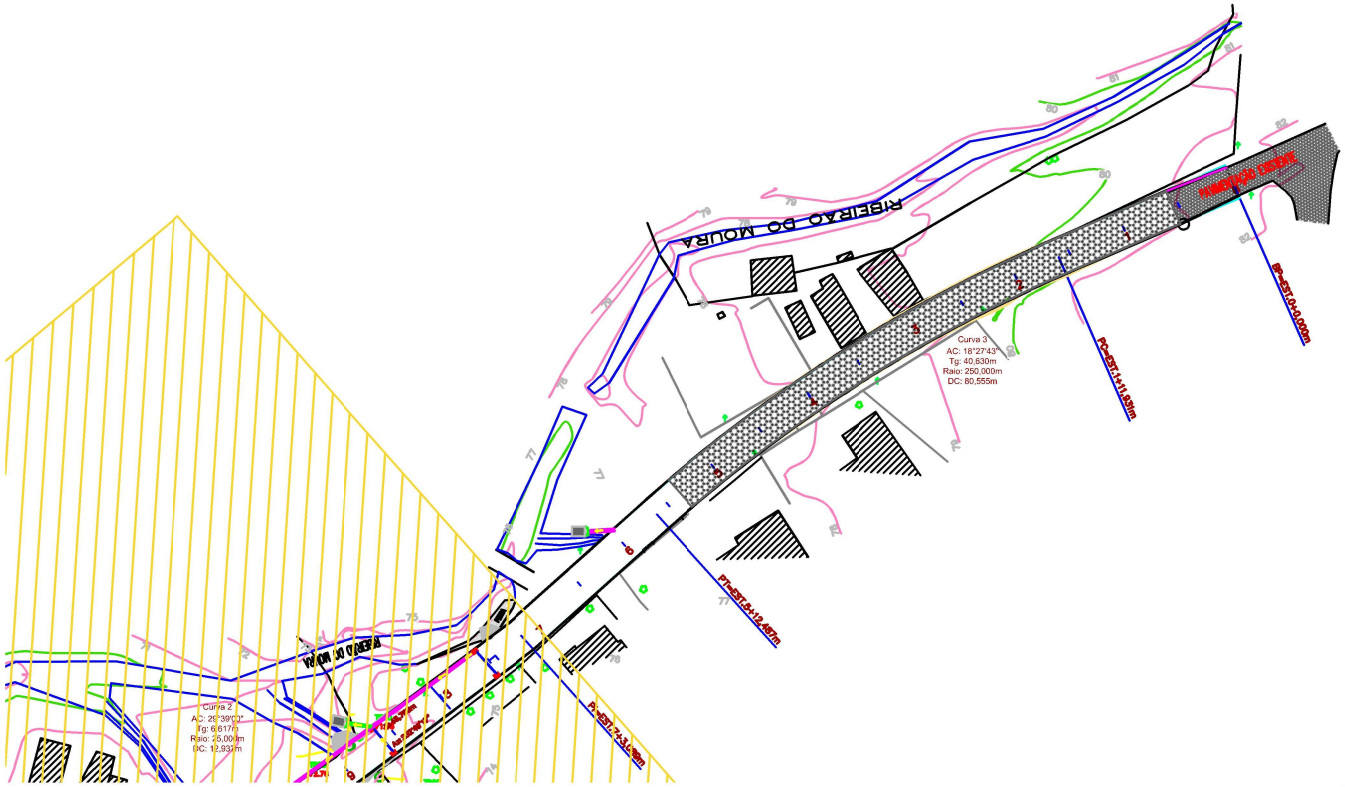


SEÇÃO TIPO 1 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO TIPO I - CIRCULAÇÃO VEÍCULOS

ESC. SEM ESCALA

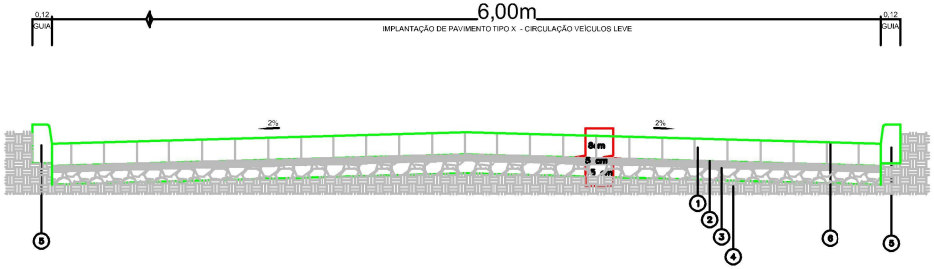

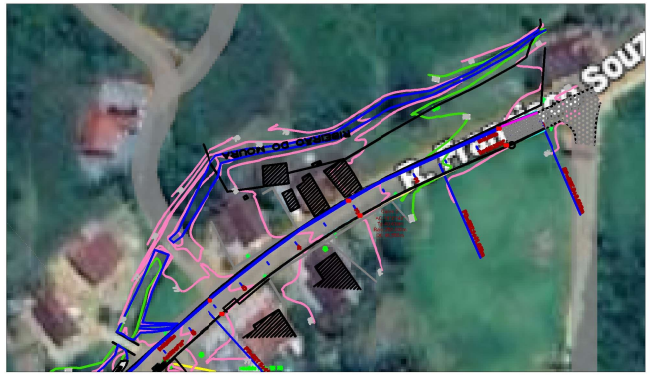

QUADRO 1 - LEGENDA E ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

LEGENDA	MATERIAL
1	LAJOTA SEXTAVADA 8X25, COM FCK 35
2	COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO
3	SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) - CBR ≥ 30%
4	TERRENO NATURAL COMPACTADO
5	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO
6	PÓ DE PEDRA PARA TRAVAMENTO DO PAVIMENTO

OBS.: RUA FRANCISCO TEODORO GERALDO TRECHO 2

- EXTENSÃO TOTAL DA ESTACA 0=PP À ESTACA 18+10,657m= 370,657m
- EXTENSÃO TOTAL DA OBRA 0+8,00 À ESTACA 5+7,00m= 96,00m
- LARGURA DAS PISTAS = 6,00m, COM TRANSIÇÃO NO INICO DA VIA
- MEIO FIO = 198,00m
- ÁREA DO PAVIMENTO = 576,00 m2
- ÁREA DO LIMPA RODA = *********m2
- ÁREA DE CALÇADA = *********m2

PROJETO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA

MUNICÍPIO: CANELINHA – SC

OBRA	CONTEÚDO
RUA FRANCISCO DEODORO GERALDO – TRECHO –2	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

DESENHO	ESCALA	DATA	ÁREA	PRANCHA
	INDICADAS	JANEIRO/2025	m²	01/01

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANELINHA
SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO
ENGENHARIA E ARQUITETURA