



Qualidade mineração

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023

PROPOSTA DE PREÇOS:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para a pavimentação asfáltica de vias, Ruas Avelina Bastos e Manoel Aragão (Est 0 a 67+2,721m – partindo da Rodovia SC-410).

Canelinha (SC), 08 de novembro de 2023.

[Handwritten signatures and initials]

PROPOSTA DE PREÇOS

AO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023
DATA: 08/11/2023
HORÁRIO DE ABERTURA: 08h00min

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Razão Social: Qualidade Mineração Ltda. CNPJ: 00.820.854/0001-14
Endereço: Rua da Praça, 241, Sala 617, Pedra Branca, Palhoça/SC.
Telefone: (48) 3374 2655
E-mail: licitacoes@qualidademinerao.com.br|licitacoes01@qualidademinerao.com.br
Banco, Agência e nº. Conta Bancária para pagamento:
Banco do Brasil (001) - AG: 5362-7/CONTA: 107645-0
Inscrição Estadual: 260.263.923

Representante: Hugo Sebastião Malagoli
Cargo: Procurador
CPF: 021.453.219-42

Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para a pavimentação asfáltica de vias, Ruas Avelina Bastos e Manoel Aragão (Est 0 a 67+2,721m – partindo da Rodovia SC-410).

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do edital e seus anexos, nós, abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado Edital, pelo preço por lote de:

R\$ 3.301.543,97 três milhões, trezentos e um mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos


Outrossim, declaramos que:

- a) Temos conhecimento do local onde será executada a obra;
- b) Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- c) O prazo de execução das obras/serviços será de até 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço;
- d) O preço proposto compreende todas as despesas concernentes à execução dos serviços, com fornecimento dos materiais e mão de obra, bem como encargos sociais, equipamentos e assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e tributos e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.
- e) A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da licitação;
- f) O BDI da obra encontra-se incluso nos custos unitários da proposta.
- g) Declaramos do prazo de garantia de 05 (cinco) anos para os serviços contratados, que ocorrerá a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo Município;

- h) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições de Edital.
- i) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Hugo Sebastião Malagoli, Carteira de Identidade nº. 3.573.666 SSP PR e CPF nº.021.453.219-42, domiciliado na Rua Alexandria, nº. 142, Passa Vinte, Palhoça SC, Brasileiro, solteiro, como representante desta Empresa.

Canelinha (SC), 08 de novembro de 2023.


Hugo Sebastião Malagoli
CPF nº. 021.453.219-42
Procurador


Julio Cesar Paluch
Engenheiro Civil
CREA/SC 016.034-6

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023

DATA: 08/11/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS RUAS AVELINA BASTOS E MANOEL ARAGÃO	
ENDEREÇO:	Rua Avelina Bastos, Bairro Centro e Rua Manoel Aragão, Bairro Cobre - Canelinha	
REFERÊNCIA DE PREÇOS:	SINAPI (ANO BASE: 07/2023 - Desonerado / SICRO 04-2023	
	BDI = 26,56%	

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	PREÇO(R\$)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS							
1.1	Composição	1	Administração local de obra	mês	8,00	R\$ 5.921,00	R\$ 7.493,62	R\$ 65.917,44	R\$ 11.632,50	R\$ 77.549,94
1.2	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira.	m²	4,50	R\$ 226,96	R\$ 287,24	R\$ 1.098,69	R\$ 193,89	R\$ 59.948,96
1.3	SINAPI	10779	Locação de container 2,30 X 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitário, c/ 5 bacias, 1 lavatório e 4 mictórios	mês	8,00	R\$ 821,39	R\$ 1.039,55	R\$ 7.068,94	R\$ 1.247,46	R\$ 1.297,58
1.4	SICRO	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01	Unid x dia	4.320,00	R\$ 1,46	R\$ 1,85	R\$ 6.793,20	R\$ 1.198,80	R\$ 8.316,40
2			TERRAPLENAGEM							
2.1	SINAPI	97636	Demolição de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	10.349,71	R\$ 14,78	R\$ 18,71	R\$ 469.469,59	R\$ 82.847,61	R\$ 552.317,20
2.2	SINAPI	95875	Transporte material demolido com caminhão basculante de 10m³, DMT 6 km	m³xkm	3.104,91	R\$ 1,89	R\$ 2,39	R\$ 164.596,60	R\$ 29.046,47	R\$ 193.643,07
2.3	Composição	2	Remoção mecanizada de meio fio sem reaproveitamento	m	2.686,00	R\$ 7,57	R\$ 9,58	R\$ 21.872,09	R\$ 3.859,79	R\$ 25.731,88
2.4	SINAPI	101238	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8m³/111HP, frota 8 caminhões basculante de 14 m³ DMT de 6km (rebaixo da pista e remoções)	m³	5.149,88	R\$ 20,28	R\$ 25,67	R\$ 112.367,80	R\$ 19.829,62	R\$ 132.197,42
2.5	SINAPI	96399	Execução e compactação de sub base para pavimentação de pedra rachão	m³	1.010,00	R\$ 104,03	R\$ 131,66	R\$ 113.030,11	R\$ 19.946,49	R\$ 132.976,60
2.6	SINAPI	95875	Transporte material demolido com caminhão basculante de 10m³, DMT 25 km	m³xkm	25.250,00	R\$ 1,89	R\$ 2,39	R\$ 51.295,37	R\$ 9.052,13	R\$ 60.347,50
3			DRENAGEM							
3.1	SINAPI	90084	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0m (média montante e jusante/juma composição por trecho, escavadeira [0,8 m3], largura até 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência, largura até 1,5 m	m³	1.700,82	R\$ 7,39	R\$ 9,35	R\$ 13.517,26	R\$ 2.385,41	R\$ 15.902,67
3.2	SINAPI	96624	Lastro com material granular preparo fundo de vala	m³	114,02	R\$ 115,31	R\$ 145,94	R\$ 14.144,06	R\$ 2.496,02	R\$ 16.640,08
3.3	SINAPI	37450	Tubo de concreto simples para águas pluviais , classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 300mm	m	193,00	R\$ 23,83	R\$ 30,16	R\$ 4.947,74	R\$ 873,14	R\$ 5.820,88
3.4	SINAPI	92820	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015	m	193,00	R\$ 34,15	R\$ 43,22	R\$ 7.090,24	R\$ 1.251,22	R\$ 8.341,46
3.5	SINAPI	37451	Tubo de concreto simples para águas pluviais , classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 400mm	m	497,00	R\$ 33,27	R\$ 42,11	R\$ 17.789,36	R\$ 3.139,31	R\$ 20.928,67
3.6	SINAPI	92811	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015	m	497,00	R\$ 43,84	R\$ 55,48	R\$ 23.437,52	R\$ 4.136,04	R\$ 27.573,56
3.7	SINAPI	37453	Tubo de concreto simples para águas pluviais , classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 600mm	m	341,00	R\$ 55,69	R\$ 70,48	R\$ 20.428,62	R\$ 3.605,06	R\$ 24.033,68
3.8	SINAPI	92814	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015	m	341,00	R\$ 63,73	R\$ 80,66	R\$ 23.379,30	R\$ 4.125,76	R\$ 27.505,06



Qualidade
mineração

www.qualidademineraçao.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CADELINHA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023

DATA: 08/11/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DREIAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS RUAS AVELINA BASTOS E MANOEL ARAGÃO	
ENDEREÇO:	Rua Avelina Bastos, Bairro Centro e Rua Manoel Aragão, Bairro Cobre - Canelinha	
REFERÊNCIA DE PREÇOS:	SINAPI (ANO BASE: 07/2023 - Desonerado / SICRO 04-2023	
	BDI = 26,56%	

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	PREÇO(R\$)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL
3.9	SINAPI	93375	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1.331,55	R\$ 14,12	R\$ 17,87	R\$ 20.225,58	R\$ 3.569,22	R\$ 23.794,80
3.10	Composição	3	Caixa de ligação para tubos D=1.00m com altura 1.50m	unid.	1,00	R\$ 1.937,62	R\$ 2.452,25	R\$ 2.084,41	R\$ 367,84	R\$ 2.452,25
3.11	SINAPI	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1,1X1 M. AF_12/2020	unid.	24,00	R\$ 1.011,97	R\$ 1.280,75	R\$ 26.127,30	R\$ 4.610,70	R\$ 30.738,00
3.12	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,1X1,2 M. AF_12/2020	unid.	26,00	R\$ 1.685,38	R\$ 2.133,02	R\$ 47.139,74	R\$ 8.318,78	R\$ 55.458,52
3.13	SINAPI	102738	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAS. AGFR_E017H/2A02D1E FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000	unid.	2,00	R\$ 1.659,13	R\$ 2.099,79	R\$ 3.569,64	R\$ 629,94	R\$ 4.199,58
3.14	SINAPI	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO 300 X 100 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIME NTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (recuperação de dispositivos	unid.	6,00	R\$ 307,69	R\$ 389,41	R\$ 1.985,99	R\$ 350,47	R\$ 2.336,46
3.15	SINAPI	102684	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXIL.	m	600,00	R\$ 125,01	R\$ 158,21	R\$ 80.687,10	R\$ 14.238,90	R\$ 94.926,00
4			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
4.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019	m²	10.349,71	R\$ 1,93	R\$ 2,44	R\$ 21.465,29	R\$ 3.788,00	R\$ 25.253,29
4.2	SINAPI	96400	Execução e compactação de sub base para pavimentação de macadame seco e = 23cm	m³	2.380,43	R\$ 135,87	R\$ 171,96	R\$ 347.937,92	R\$ 61.400,82	R\$ 409.338,74
4.3	SINAPI	96396	Execução e compactação base de brita graduada e = 17cm	m³	1.759,45	R\$ 152,55	R\$ 193,07	R\$ 288.742,45	R\$ 50.954,56	R\$ 339.697,01
4.4	SINAPI	95875	Transporte material granular com caminhão basculante de 10m³, DMT 25 km	m³*km	103.497,00	R\$ 1,89	R\$ 2,39	R\$ 210.254,15	R\$ 37.103,68	R\$ 247.357,83
4.5	SICRO	4013352	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30.	m²	10.349,71	R\$ 2,00	R\$ 2,53	R\$ 22.257,05	R\$ 3.927,72	R\$ 26.184,77
4.6	SICRO	4013353	Pintura de ligação com RR-2C	m²	10.349,71	R\$ 1,17	R\$ 1,48	R\$ 13.019,93	R\$ 2.297,64	R\$ 15.317,57
4.7	SINAPI	95995	Execução de pavimento com CBUQ, camada de rolamento, com espessura comprimida de 6cm	m³	620,98	R\$ 1.275,15	R\$ 1.613,83	R\$ 851.832,72	R\$ 150.323,43	R\$ 1.002.156,15
4.8	SICRO	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	bxkm	38.035,02	R\$ 1,07	R\$ 1,35	R\$ 43.645,18	R\$ 7.702,10	R\$ 51.347,28
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
5.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m	2.686,00	R\$ 43,48	R\$ 55,03	R\$ 125.638,99	R\$ 22.171,59	R\$ 147.810,58
6			SINALIZAÇÃO							
6.1	SINAPI	102512	Pintura de eixo sobre asfalto com tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microssferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. AF_05/2021 (Cor amarela - Eixo da Via)	m	1.342,72	R\$ 4,19	R\$ 5,30	R\$ 6.048,95	R\$ 1.067,47	R\$ 7.116,42
6.2	SINAPI	102513	Pintura do bordo sobre asfalto com tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microssferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. AF_05/2021 (Cor branca - Bordo da Via)	m	2.685,44	R\$ 4,19	R\$ 5,30	R\$ 12.097,90	R\$ 2.134,93	R\$ 14.232,83

[Handwritten signature]
5.48.11

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Qualidade
mineração

www.qualidademinerao.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023

DATA: 08/11/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	PREÇO(R\$)	MATERIAL	MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL
6.3	SINAPI	102509	Pintura de faixa de pedestre ou zebraada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e=30cm, aplicação manual	m²	46,56	R\$ 19,66	R\$ 24,88	R\$ 984,64	R\$ 173,77	R\$ 1.158,41
6.4	SINAPI	102198	Pintura de Meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação) [CAIAÇÃO]. AF_05/2021	m	2.686,00	R\$ 1,32	R\$ 1,67	R\$ 3.812,77	R\$ 672,85	R\$ 4.485,62
6.5	Composição	4	Placa de sinalização quadrada 50cm de lado em chapa de aço galvanizado 16, com pintura refletiva, 25 cm de lado inclusive suporte tubular em aço, com colocação	unid.	12,00	R\$ 355,57	R\$ 450,01	R\$ 4.590,10	R\$ 810,02	R\$ 5.400,12
7			ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADAS)					R\$ 12.043,24	R\$ 2.125,30	R\$ 14.168,54
7.1	SICRO	4011353	Pintura de ligação com RR-2C	m²	114,70	R\$ 1,17	R\$ 1,48	R\$ 144,29	R\$ 25,47	R\$ 169,76
7.2	SINAPI	95995	Execução de pavimento com CBUQ, camada de rolamento (lombada)	m³	7,75	R\$ 1.275,15	R\$ 1.613,83	R\$ 10.631,10	R\$ 1.876,08	R\$ 12.507,18
7.3	SICRO	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	474,68	R\$ 1,02	R\$ 1,29	R\$ 520,48	R\$ 91,86	R\$ 612,34
7.4	SINAPI	102509	Pintura para sinalização de lombada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e=30cm, aplicação manual	m²	35,34	R\$ 19,66	R\$ 24,88	R\$ 747,37	R\$ 131,89	R\$ 879,26
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS								R\$ 2.806.312,17	R\$ 495.231,80	3.301.543,97

BDI = 26,56%

OBRA: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS RUAS AVELINA BASTOS E MANOEL ARAGÃO

ENDEREÇO: Rua Avelina Bastos, Bairro Centro e Rua Manoel Aragão, Bairro Cobre - Canelinha

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI (ANO BASE: 07/2023 - Desonerado / SICRO 04-2023

Hugo Sebastião Miagoli
Cpf nº. 021.453.219-42
Procurador

Julio Cesar Paluch
Engenheiro Civil
CREA/SC 016.034-6

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023

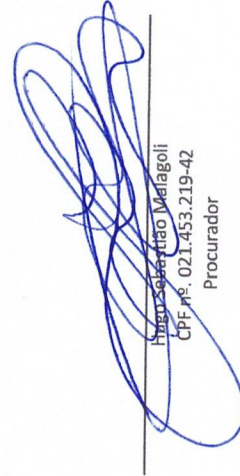
DATA: 08/11/2023

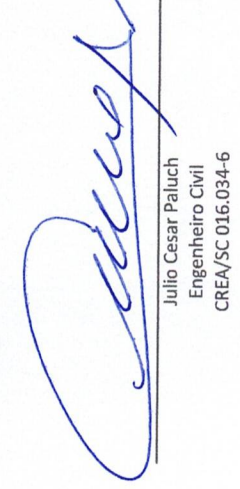
OBRA: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS RUAS AVELINA BASTOS E MANOEL ARAGÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		%	TOTAL	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	2,35%	R\$ 77.549,94	R\$ 9.693,74	12,50%	R\$ 9.693,74	12,50%	R\$ 9.693,74	12,50%	R\$ 9.693,74	12,50%
2	TERRAPLENAGEM	16,73%	R\$ 552.317,20	R\$ 165.695,16	30,00%	R\$ 110.463,44	20,00%	R\$ 110.463,44	20,00%	R\$ 82.847,58	15,00%
3	DRENAGEM	10,92%	R\$ 360.651,67	R\$ 18.032,58	5,00%	R\$ 72.130,33	20,00%	R\$ 72.130,33	20,00%	R\$ 72.130,33	20,00%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	64,11%	R\$ 2.116.652,64	R\$ 2.116.652,64		R\$ 203.833,65	9,63%	R\$ 203.833,65	9,63%	R\$ 203.833,65	9,63%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,48%	R\$ 147.810,58								
6	SINALIZAÇÃO	0,98%	R\$ 32.393,40								
7	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADAS)	0,43%	R\$ 14.168,54								
		100,00%	R\$ 3.301.543,97								
	SUB-TOTAL MENSAL ACUMULADO		R\$ 193.421,49	R\$ 193.421,49	5,86%	R\$ 396.121,17	12,00%	R\$ 396.121,17	12,00%	R\$ 368.505,31	11,16%
				R\$ 193.421,49	5,86%	R\$ 589.542,65	17,86%	R\$ 985.663,82	29,85%	R\$ 1.354.169,12	41,02%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
		%	TOTAL	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	2,35%	R\$ 77.549,94	R\$ 9.693,74	12,50%	R\$ 9.693,74	12,50%	R\$ 9.693,74	12,50%	R\$ 9.693,74	12,50%
2	TERRAPLENAGEM	16,73%	R\$ 552.317,20	R\$ 82.847,58	15,00%						
3	DRENAGEM	10,92%	R\$ 360.651,67	R\$ 72.130,33	20,00%	R\$ 36.065,17	10,00%				
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	64,11%	R\$ 2.116.652,64	R\$ 203.833,65	9,63%	R\$ 203.833,65	9,63%	R\$ 1.097.484,39	51,85%	R\$ 18.032,58	5,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,48%	R\$ 147.810,58					R\$ 147.810,58	100,00%		
6	SINALIZAÇÃO	0,98%	R\$ 32.393,40							R\$ 32.393,40	100,00%
7	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADAS)	0,43%	R\$ 14.168,54							R\$ 14.168,54	100,00%
		100,00%	R\$ 3.301.543,97								
	SUB-TOTAL MENSAL ACUMULADO		R\$ 368.505,31	R\$ 1.722.674,43	52,18%	R\$ 249.592,56	7,56%	R\$ 1.254.988,72	38,01%	R\$ 74.288,27	2,25%
				R\$ 1.722.674,43	52,18%	R\$ 1.972.266,99	59,74%	R\$ 3.227.255,70	97,75%	R\$ 3.301.543,97	100,00%


Hugo Sales Filho Magaloli
CPF nº. 021.453.219-42
Procurador


Julio Cesar Paluch
Engenheiro Civil
CREA/SC 016.034-6



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023

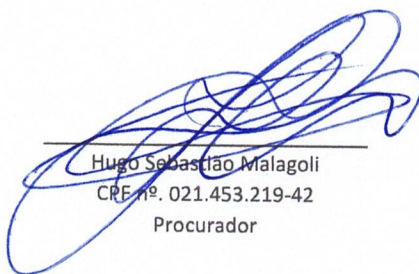
DATA: 08/11/2023

COMPOSIÇÃO DA PARCELA BDI

OBRA:	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS RUAS AVELINA BASTOS E MANOEL ARAGÃO
-------	--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,31%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesa Financeira	DF	1,21%
Lucro	L	7,45%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CPRB	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,75%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%

BDI COM DESONERAÇÃO (%)	BDI	26,56%
--------------------------------	------------	---------------


Hugo Sebastião Malagoli
CRE nº. 021.453.219-42
Procurador


Julio Cesar Paluch
Engenheiro Civil
CREA/SC 016.034-6

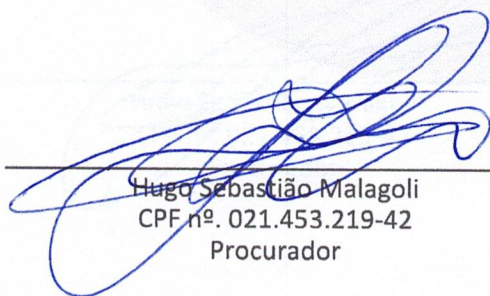
ANEXO IV
DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023

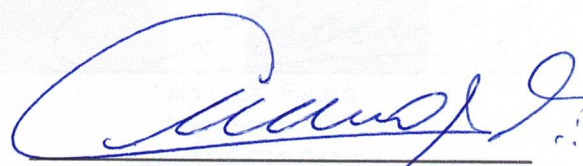
QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº **00.820.854/0001-14**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Hugo Sebastião Malagoli**, portador da Carteira de Identidade nº **3.573.666 SSP SC**, **DECLARA** de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Canelinha (SC), 08 de novembro de 2023.



Hugo Sebastião Malagoli
CPF nº. 021.453.219-42
Procurador



Julio Cesar Paluch
Engenheiro Civil
CREA/SC 016.034-6

ANEXO X
DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023

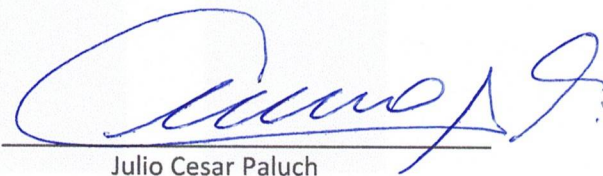
QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ nº **00.820.854/0001-14**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Hugo Sebastião Malagoli**, portador da Carteira de Identidade nº **3.573.666 SSP SC**, **DECLARA** que, dará garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Canelinha (SC), 08 de novembro de 2023.



Hugo Sebastião Malagoli
CPF nº. 021.453.219-42
Procurador



Julio Cesar Paluch
Engenheiro Civil
CREA/SC 016.034-6



AO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023
DATA: 08/11/2023

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Encerra-se nesta página a documentação referente a **PROPOSTA DE PREÇOS**, pela Proponente **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. **00.820.854/0001-14**, completando um total de 11 (onze) páginas, incluindo esta. Considerando numeração que consta no rodapés das páginas.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Canelinha (SC), 08 de novembro de 2023.



Hugo Sebastião Malagoli
CPF nº. 021.453.219-42
Procurador



Julio Cesar Paluch
Engenheiro Civil
CREA/SC 016.034-6

