



RUHMO INFRAESTRUTURA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/PMC/2023


Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para a pavimentação asfáltica de vias, Ruas Avelina Bastos e Manoel Aragão (Est 0 a 67+2,721m – partindo da Rodovia SC-410), conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

PROPOSTA DE PREÇOS

Data: 08/11/2023

Horário de abertura: 08:00

NOVEMBRO / 2023

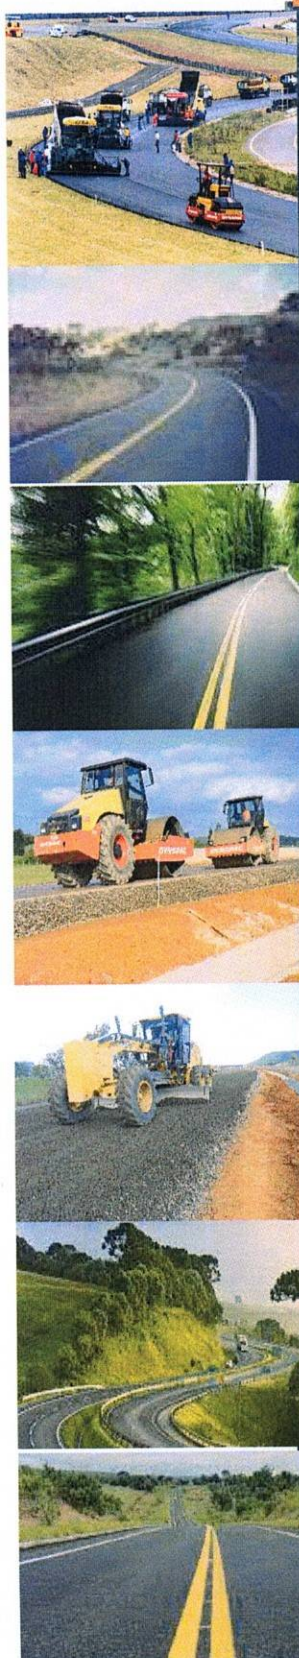

EDITAL DE LICITAÇÃO CC Nº 002/PMC/2023

CARTA PROPOSTA

EMPRESA: **RUHMO INFRAESTRUTURA LTDA**

CNPJ: 22.349.255/0001-05

ENDEREÇO: RUA JAIR HAMMS, 38, SALA 315 BL B, PEDRA BRANCA, PALHOÇA/ SC

CEP: 88.137-084

TELEFONE: (48) 3029-3008

E-MAIL: douglas@ruhmoengenharia.com.br

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para a pavimentação asfáltica de vias, Ruas Avelina Bastos e Manoel Aragão (Est 0 a 67+2,721m – partindo da Rodovia SC-410), conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

Data da Abertura: 08/11/2023 AS 08h00min

Lote	Descrição do Objeto	Valor Total
1	OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para a pavimentação asfáltica de vias, Ruas Avelina Bastos e Manoel Aragão (Est 0 a 67+2,721m – partindo da Rodovia SC-410), conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.	3.608.491,18
	TOTAL	3.608.491,18

O total da proposta para a execução dos serviços acima descritos é: **R\$ 3.608.491,18** (três milhões, seiscentos e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezoito centavos).

Declaro que todos os materiais a serem utilizados atendem à todas as especificações e normas da ABNT e do INMETRO.

Obs: No preço cotado já estão inclusas: todos os materiais e mão de obra necessária, eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação e B.D.I.

Validade da Proposta Comercial: 60(sessenta) dias.

Prazo de execução da obra: O prazo de execução será de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

Responsáveis pela Assinatura do Contrato: **DOUGLAS COSTA**

Dados Bancários

BANCO: 085 - CECRED - CREDCREA

AGÊNCIA: 0106

CONTA CORRENTE: 15421-0

Palhoça 08 de novembro de 2023.

RUHMO INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ 22.349.255/0001-05

DOUGLAS COSTA

RUHMO ENGENHARIA
024.543.929-33
CNPJ: 22.349.255/0001-05

RUA JAIR HAMMS, 38 - CIDADE UNIVERSITÁRIA PEDRA BRANCA - PALHOÇA - SC

Edifício ATRIUM OFFICES - SALA 515 - BLOCO B - CEP: 88137-086

FONE: (48) 3029-3008 - E-mail: CONTATO@RUHMOENGENHARIA.COM.BR

Engº Civil HENRIQUE SONAGLI DE BARROS
CREA/SC: 086661-1

PROPOSTA DE PREÇO
EDITAL DE LICITAÇÃO CC Nº 002/PMC/2023

EMPRESA: RUHMO INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 22.349.255/0001-05

ENDEREÇO: RUA JAIR HAMMS, 38, SALA 315 BL B, PEDRA BRANCA, PALHOÇA/ SC

CEP: 88.137-084

TELEFONE: (48) 3029-3008

E-MAIL: douglas@ruhmoengenharia.com.br

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para a pavimentação asfáltica de vias, Ruas Avelina Bastos e Manoel Aragão (Est 0 a 67+2,721m – partindo da Rodovia SC-410), conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS

Item	Código	Descrição do Objeto	Unidade	Quantidade	Custo Unit. R\$	BDI %	Preço Unit. R\$	Valor Total R\$
1		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS						107.040,54
1.1	1	Administração local de obra	mês	8,00	8.491,65	26,56%	10.747,03	85.976,24
1.2	103.689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS	m²	4,50	272,03	26,56%	344,28	1.549,26
1.3	10.779	Locação de container 2,30 X 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitário, c/ 5 bacias, 1 lavatório e 4 micrômetros	mês	8,00	984,50	26,56%	1.245,98	9.967,84
1.4	5.212.556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01	Unid x dia	4.320,00	1,75	26,56%	2,21	9.547,20
2		TERRAPLENAGEM						516.612,42
2.1	97.636	Demolição de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	10.349,71	14,22	26,56%	18,00	186.294,78
2.2	95.875	Transporte material demolido com caminhão basculante de 10m³, DMT 6 km	m³xkm	3.104,91	1,42	26,56%	1,80	5.588,84
2.3	2	Remoção mecanizada de meio fio sem reaproveitamento	m	2.686,00	5,53	26,56%	7,00	18.802,00
2.4	101.238	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8m³/111HP, frota 8 caminhões basculante de 14 m³ DMT de 6km (rebaixo da pista e remoções)	m³	5.149,88	15,80	26,56%	20,00	102.997,60
2.5	96.399	Execução e compactação de sub base para pavimentação de pedra rachão	m²	1.010,00	123,20	26,56%	155,92	157.479,20
2.6	95.875	Transporte material demolido com caminhão basculante de 10m³, DMT 25 km	m³xkm	25.250,00	1,42	26,56%	1,80	45.450,00
3		DRENAGEM						460.187,59
3.1	90.084	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0m (média montante e jusante/uma composição por trecho, escavadeira (0,8 m³), largura até 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência, largura até 1,5 m	m³	1.700,82	10,03	26,56%	12,70	21.600,41
3.2	96.624	Lastro com material granular preparo fundo de vala	m²	114,02	156,45	26,56%	198,00	22.575,96
3.3	37.450	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 300mm	m	193,00	32,39	26,56%	40,99	7.911,07
3.4	92.820	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015	m	193,00	45,82	26,56%	57,99	11.192,07
3.5	37.451	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 400mm	m	497,00	45,03	26,56%	56,99	28.324,03
3.6	92.821	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015	m	497,00	59,25	26,56%	74,99	37.270,03
3.7	37.453	Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal de 600mm	m	341,00	75,84	26,56%	95,98	32.729,18
3.8	92.824	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015	m	341,00	86,11	26,56%	108,98	37.162,18
3.9	93.375	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 m³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1.331,55	17,38	26,56%	22,00	29.294,10
3.10	3	Caixa de ligação para tubos D:1,00m com altura 1,50m	unid.	1,00	2.639,07	26,56%	3.340,00	3.340,00
3.11	97.953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	unid.	24,00	1.264,22	26,56%	1.600,00	38.400,00

RUHMO ENGENHARIA

CNPJ: 22.349.255/0001-05

RUA JAIR HAMMS, 38 - CIDADE UNIVERSITÁRIA PEDRA BRANCA - PALHOÇA - SC

Edifício ATRIUM Offices - SALA 515 - Bloco B - CEP: 88137-086

FONE: (48) 3029-3008 - E-mail: CONTATO@RUHMOENGENHARIA.COM.BR

Handwritten signatures and initials in blue ink.

3.12	97.961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	unid.	26,00	1.975,00	26,56%	2.499,56	64.988,56
3.13	102.738	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCOSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AGFR_E0L7H/2A02D1E FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000	unid.	2,00	2.133,38	26,56%	2.700,00	5.400,00
3.14	103.003	MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (recuperação de dispositivos existentes)	unid.	6,00	395,07	26,56%	500,00	3.000,00
3.15	102.684	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL.	m	600,00	154,08	26,56%	195,00	117.000,00
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						2.300.667,21
4.1	100.576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019	m²	10.349,71	1,58	26,56%	2,00	20.699,42
4.2	96.400	Execução e compactação de sub base para pavimentação de macadame seco e = 23cm	m³	2.380,43	154,08	26,56%	195,00	464.183,85
4.3	96.396	Execução e compactação base de brita graduada e = 17cm	m³	1.759,45	165,93	26,56%	210,00	369.484,50
4.4	95.875	Transporte material granular com caminhão basculante de 10m³, DMT 25 km	m³xkm	103.497,00	1,42	26,56%	1,80	186.294,60
4.5	4.011.352	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30.	m²	10.349,71	2,39	26,56%	3,02	31.256,12
4.6	4.011.353	Pintura de ligação com RR-2C	m²	10.349,71	1,40	26,56%	1,77	18.318,99
4.7	95.995	Execução de pavimento com CBUQ, camada de rolamento, com espessura comprimida de 6cm	m³	620,98	1.461,76	26,56%	1.850,00	1.148.813,00
4.8	5.914.612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	txkm	38.035,02	1,28	26,56%	1,62	61.616,73
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						169.218,00
5.1	94.273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m	2.686,00	49,78	26,56%	63,00	169.218,00
6		SINALIZAÇÃO						38.451,32
6.1	102.512	Pintura de eixo sobre asfalto com tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. AF_05/2021 (Cor amarela - Eixo da Via)	m²	1.342,72	4,97	26,56%	6,29	8.445,71
6.2	102.512	Pintura de eixo sobre asfalto com tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. AF_05/2021 (Cor branca - Bordo da Via)	m²	2.685,44	4,97	26,56%	6,29	16.891,42
6.3	102.509	Pintura de faixa de pedestre ou zebra tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e=30cm, aplicação manual	m²	46,56	23,30	26,56%	29,49	1.373,05
6.4	102.498	Pintura de Meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação) (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	2.686,00	1,57	26,56%	1,99	5.345,14
6.5	4	Placa de sinalização quadrada 50cm de lado em chapa de aço galvanizado 16, com pintura refletiva, 25 cm de lado inclusive suporte tubular em aço, com colocação	unid.	12,00	421,15	26,56%	533,00	6.396,00
7		ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADAS)						16.314,10
7.1	4.011.353	Pintura de ligação com RR-2C	m²	114,70	1,40	26,56%	1,77	203,02
7.2	95.995	Execução de pavimento com CBUQ, camada de rolamento (lombada)	m³	7,75	1.461,79	26,56%	1.850,05	14.337,89
7.3	5.914.612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	txkm	474,68	1,22	26,56%	1,54	731,01
7.4	102.509	Pintura para sinalização de lombada tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e=30cm, aplicação manual	m²	35,34	23,30	26,56%	29,49	1.042,18
		TOTAL GERAL:						3.608.491,18

O total da proposta para a execução dos serviços acima descritos é: **R\$ 3.608.491,18** (três milhões, seiscentos e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezoto centavos).

Declaro que todos os materiais a serem utilizados atendem à todas as especificações e normas da ABNT e do INMETRO.

Obs: No preço cotado já estão inclusas: todos os materiais e mão de obra necessária, eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação e B.D.I.

Validade da Proposta Comercial: 60(sessenta) dias.

Prazo de execução da obra: O prazo de execução será de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

Palhoça 08 de novembro de 2023.

RUHMO INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ 22.349.255/0001-05
DOUGLAS COSTA
024.543.929-33

Engº Civil HENRIQUE SONAGI DE BARROS
CREA/SC: 086661-1

RUHMO ENGENHARIA
CNPJ: 22.349.255/0001-05
RUA JAIR HAMMS, 38 - CIDADE UNIVERSITÁRIA PEDRA BRANCA - PALHOÇA - SC
Edifício ATRIUM OFFICES - SALA 515 - BLOCO B - CEP: 88137-086
FONE: (48) 3029-3008 - E-mail: CONTATO@RUHMOENGENHARIA.COM.BR

Palhoça 08 de novembro de 2023.

RUHMO INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ 22.349.255/0001-05
 DOUGLAS COSTA
 024.543.929.33

Eng.º CMI HENRIQUE SONAGI DE BARROS
 CREA/SC: 088666/1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDITAL DE LICITAÇÃO CC Nº 002/PMC/2023

EMPRESA: RUHMO INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 22.349.255/0001-05
 ENDEREÇO: RUA JAIR HAMMS, 38, SALA 315 BL. B, PEDRA BRANCA, PALHOÇA/SC
 CEP: 88.137-084
 TELEFONE: (48) 3029-3008

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para a pavimentação asfáltica de vias, Ruas Aveleira Bastos e Manoel Araújo (Est. 0 a 67+2,72) - partindo da Rodovia SC-410), conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PES. O. %	TOTAL DOS SERVIÇOS	MÊS								TOTAL		
				01	02	03	04	05	06	07	08			
01	ADMINISTRAÇÃO E CANTIERO DE OBRAS	2,97%	R\$ 107.040,54	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	R\$ 107.040,54	100,00%
				R\$ 13.380,07	R\$ 13.380,07	R\$ 13.380,07	R\$ 13.380,07	R\$ 13.380,07	R\$ 13.380,07	R\$ 13.380,07	R\$ 13.380,07	R\$ 13.380,07	R\$ 107.040,54	100,00%
02	TERRAPLENAGEM	14,32%	R\$ 516.612,42	30,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 516.612,42	100,00%
				R\$ 154.983,73	R\$ 103.322,48	R\$ 103.322,48	R\$ 77.491,86	R\$ 77.491,86	R\$ 77.491,86	R\$ 77.491,86	R\$ 77.491,86	R\$ 77.491,86	R\$ 516.612,42	100,00%
03	DRENAGEM	12,75%	R\$ 460.187,59	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	R\$ 460.187,59	100,00%
				R\$ 23.009,38	R\$ 92.037,52	R\$ 92.037,52	R\$ 92.037,52	R\$ 92.037,52	R\$ 92.037,52	R\$ 46.018,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460.187,59	100,00%
04	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	63,79%	R\$ 2.300.667,21	0,00%	0,00%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	R\$ 2.300.667,21	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221.554,25	R\$ 221.554,25	R\$ 221.554,25	R\$ 221.554,25	R\$ 221.554,25	R\$ 221.554,25	R\$ 221.554,25	R\$ 2.300.667,21	100,00%
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,68%	R\$ 169.218,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 169.218,00	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.218,00	100,00%
06	SINALIZAÇÃO	1,07%	R\$ 38.451,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 38.451,32	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.451,32	100,00%
07	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (COMBADAS)	0,53%	R\$ 16.314,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 16.314,10	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.314,10	100,00%
	TOTAL GERAL GLOBAL	100,00%	3.608.491,18										3.608.491,18	
	VALOR MENSAL SIMPLES (R\$) (VMS)			191.373,17	208.740,07	430.294,32	404.463,70	404.463,70	280.953,08	404.152,32	1.284.050,82	3.608.491,18		
	VALOR MENSAL GLOBAL ACUMULADO (R\$) (VMG)			191.373,17	400.113,24	830.407,56	1.234.871,27	1.639.334,97	1.920.288,04	2.324.440,36	3.608.491,18			
	PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (%) - PGS			5,30%	5,78%	11,92%	11,21%	11,21%	7,79%	11,20%	35,58%	100,00%		
	PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (%) - PGA			5,30%	11,09%	23,01%	34,22%	45,43%	53,22%	64,42%	100,00%			

EDITAL DE LICITAÇÃO CC N° 002/PMC/2023

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO B.D.I. PRINCIPAL

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO B.D.I.	%
CA - CUSTOS ADMINISTRATIVOS	4,27%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,27%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,21%
SEGUROS E GARANTIAS	0,45%
RISCO	0,97%
I - IMPOSTOS	9,31%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	0,66%
ISS	5,00%
L - LUCRO	7,30%
B.D.I. TOTAL	26,56%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

$$BDI = \frac{(1+0,041+0,004+0,0065)(1+0,0115)(1+0,075)}{(1-0,0665)} - 1$$

$$BDI = 0,2656$$

Palhoça 08 de novembro de 2023.



RUHMO INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ 22.349.255/0001-05

RUHMO ENGENHARIA
CNPJ: 22.349.255/0001-05

DOUGLAS COSTA
02454392833
RUA JAIR HAMMS, 38 - CIDADE UNIVERSITÁRIA PEDRA BRANCA - PALHOÇA - SC
Edifício Atrium Offices - Sala 515 - Bloco B - Cep: 88137-086
FONE: (48) 3029-3008 - E-mail: CONTATO@RUHMOENGENHARIA.COM.BR


Eng° Civil HENRIQUE SONAGLI DE BARROS
CREA/SC: 086661-1

Handwritten initials

Handwritten initials

DECLARAÇÃO DE PREÇOS PROPOSTOS

Ao Edital CONCORRÊNCIA Nº 002 de 2023.

Razão Social da Empresa: RHUMO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 22.349.255/0001-05

Endereço: Rua Jair Hamms, 38, Pedra Branca, Palhoça – 88.137-084

A empresa RHUMO ENGENHARIA LTDA Infra inscrito no CNPJ 22.349.255/0001-05 n por intermédio de seu representante legal o Sr **DOUGLAS COSTA** portador do CPF. Nº 024.543.929-33, DECLARA de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes à execução das obras e serviços projetados e especificados no memorial descritivo com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, tributos de qualquer natureza, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

Palhoça, 08 de novembro de 2023.



Engº Civil Douglas Costa
CPF: 024.543.929-33
RHUMO ENGENHARIA LTDA
CNPJ – 22.349.255/0001-05



ANEXO X
DECLARAÇÃO APRESENTAÇÃO DA GARANTIA

Ao Edital CONCORRÊNCIA Nº 002 de 2023.


Razão Social da Empresa: RHUMO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 22.349.255/0001-05

Endereço: Rua Jair Hamms, 38, Pedra Branca, Palhoça – 88.137-084

A empresa RHUMO ENGENHARIA LTDA Infra inscrito no CNPJ 22.349.255/0001-05 n por intermédio de seu representante legal o Sr **DOUGLAS COSTA** portador do CPF. Nº 024.543.929-33, DECLARA que, dará garantia de, no mínimo, 05 (cinco) anos para os serviços contratados que deverá ocorrer a partir da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, pelo Município de Canelinha.

Palhoça, 08 de novembro de 2023.



Engº Civil Douglas Costa

CPF: 024.543.929-33

RHUMO ENGENHARIA LTDA

CNPJ – 22.349.255/0001-05

RHUMO ENGENHARIA
CNPJ: 22.349.255/0001-05

RUA JAIR HAMMS, 38 - CIDADE UNIVERSITÁRIA PEDRA BRANCA - PALHOÇA - SC

Edifício ATRIUM OFFICES - Sala 515 - Bloco B - Cep: 88137-086

FONE: (48) 3029-3008 - E-mail: CONTATO@RHUMOENGENHARIA.COM.BR

