



# LEGENDA

| SÍMBOLO | ALTURA DE INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| | | ELETRODUTO EMBUTIDO EM LAJE OU PAREDE |
| | | ELETRODUTO PELO SOLO |
| | 1,20m | 1 INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA DE LUZ 4x2" |
| | 1,20m | 1 INTERRUPTOR PARALELO + 1 INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA DE LUZ 4x2" |
| | 1,00m | TOMADA 2P+T A 1,20m EM CAIXA DE LUZ 4x2" |
| | 0,30m | TOMADA 2P+T A 0,40m EM CAIXA DE LUZ 4x2" |
| | 0,30m | TOMADA P/ TELEFONE EM CAIXA DE LUZ 4x2" |
| | 1,20m | TOMADA 2P+T A 1,20m EM CAIXA DE LUZ 4x2" (MAQUINA DE LAVAR) |
| CH | 2,40m | ESPERA PARA LIGAÇÃO DE CHUVEIRO (CAIXA 4X2" COM TAMPA CEGA) |
| | 0,30m | CAIXA DE LUZ NO TETO (CAIXA OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL) |
| | 1,50m | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR CAP. MINIMA 8 DISJUNTORES DIN |
| | 1,50m | CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 20x20cm |
| 18A 2 x 3/4" | | CABOS RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA, COM O NÚMERO DO CIRCUITO A QUE PERTENCEM. A(s) LETRA(s) REFERE(m)-SE AO(s) CONDUTOR(es) DE RETORNO QUE LIGAM O(s) INTERRUPTOR(es) À(s) LUMINÁRIA(s). DUTOS NÃO COTADOS SÃO DE 3/4". |

# QUADRO DE CARGAS - CD1

| CIRCUITO | DESCRICAO | P(VA) | CONDUTOR(mm2) | DISJUNTOR(A) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILUMINAÇÃO | 800 | 1,5 | 10 |
| 2 | TOMADAS GERAL | 3400 | 2,5 | 16 |
| 3 | TOMADAS COZINHA | 4170 | 4,0 | 25 (DR) |
| 4 | CHUVEIRO | 7500 | 6,0 | 32 (DR) |
| 5 | MAQUINA DE LAVAR ROUPA | 600 | 2,5 | 20 (DR) |
| 6 | RESERVA | -- | -- | -- |
| 7 | RESERVA | -- | -- | -- |

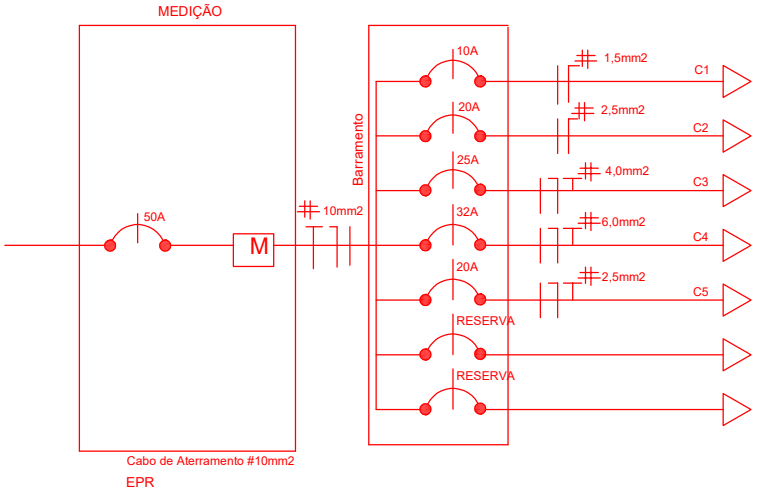


# DIAGRAMA UNIFILAR

Documento assinado digitalmente
gov.br
ZULMAR GOMES CAMPOS
Data: 12/11/2025 08:56:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

# ELÉTRICO 02/02

**Reponsável Técnico:**
**Zulmar Gomes Campos**
**Engenheiro Civil**
**Crea/SC 160126-6**

**Referência:**
**Projeto Elétrico**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 – Caixa Postal 15
Fone (0**48) 264-0102 – Fax: 264-0106 – CNPJ 82.562.893/0001-23
88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA