
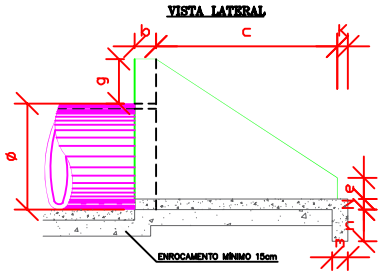
DETALHES DA BOCA DE BUEIRO







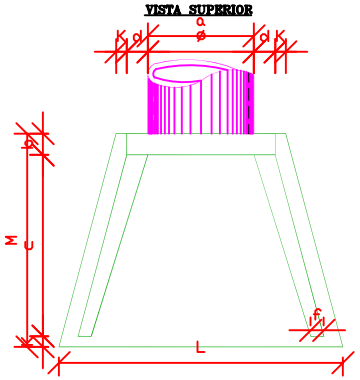


TABELA DE VALORES EM "cm"														CONSUMO DE MATERIAL		
B.S.T.C.	LEGENDA DAS POSIÇÕES													CONCR. m3	FORMA m2	ENROC. m3
	a	b	c	d	e	f	g	K	m	n	H	L	M	N			
ø60	100	20	110	20	15	10	20	10	15	30	88	160	140	10	0.559	4.27	0.338
ø80	120	20	140	20	15	10	20	10	15	30	110	170	170	10	0.813	4.88	0.440
DEVERÁ SER USADO CONCRETO FCK 110kg/cm2																	


DETALHES DA BOCA DE LOBO

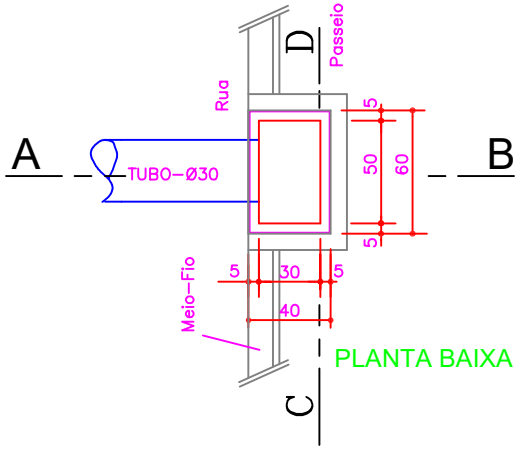


PLANTA BAIXA



DETALHE DA TAMPA

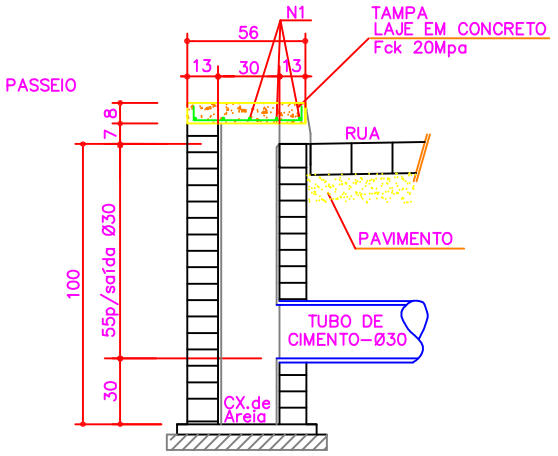

CORTE AB

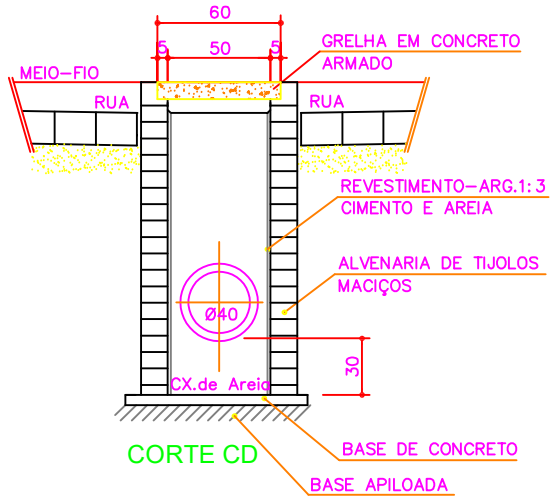

CORTE CD

Convenções Topográficas

- = POSTE
- = ÁRVORES
- = CERCA DE ARAME
- = MURO
- = CERCA DE TELA
- RA = RESIDÊNCIA DE ALVENARIA
- RM = RESIDÊNCIA DE MADEIRA
- RX = RESIDÊNCIA MISTA
- = LIMITE DO IMÓVEL
- = ESTRADA/ACESSO
- = MARCO DE PEDRA
- = VÉRTICES DO GEORREFERENCIAMENTO
- = BANHADO
- = TALUDE
- = CURVAS DE NÍVEL
- = BOCA DE LOBO GRELHADA
- = ESCADA
- = CANALETA
- = PONTOS COTADOS
- = MOIRÃO
- RC = REGISTRO CASAN
- CI = CAIXA DE INCÊNDIO
- CC = CAIXA CELESC
- CT = CAIXA TELESC
- = TELEFONE PÚBLICO
- = ÁRVORES
- = VÉRTICES DO IMÓVEL
- = MARCO DE CONCRETO
- = MARCO NOVO
- = LINHA LIMITE DOS TERRENOS DE MARINHA
- = LINHA DE PREAMAR MÉDIA DE 1831
- = NASCENTE

OBS.:
- EXTENSÃO DA ESTACA 0=PP À ESTACA 17+4,705m= 344,705m
- LARGURA DA PISTA = 8,00m
- LARGURA DO PASSEIO = 2,00m
- ÁREA DO PAVIMENTO = 2.731,92 m2
- ÁREA DE CALÇADA = 1.368,22 m2
- VOLUME TOTAL DE CORTE = 958,75 m3
- VOLUME TOTAL DE ATERRO = 189,85 m3
- ÁREA DO LEVANTAMENTO = 17.018,30 m2

Legendas Drenagem

- BOCA DE LOBO PROJETADA
- BOCA DE BUEIRO 400mm
- TUBULAÇÃO DE CONCRETO 300mm
- TUBULAÇÃO DE CONCRETO 400mm
- TUBULAÇÃO DE CONCRETO 500mm

PAVIMENTAÇÃO
PROJETO PAVIMENTAÇÃO

MUNICÍPIO	CANELINHA – SC
OBRA	RUA JOÃO VICENTE DE SOUZA
CONTEÚDO	PLANTA / DETALHES
PROJETO	DRENAGEM
EXECUÇÃO	

DESENHO	ESCALA	DATA	AREA	PRANCHA
	INDICADAS	ABRIL/2026	m²	02/02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANELINHA
SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO
ENGENHARIA E ARQUITETURA