
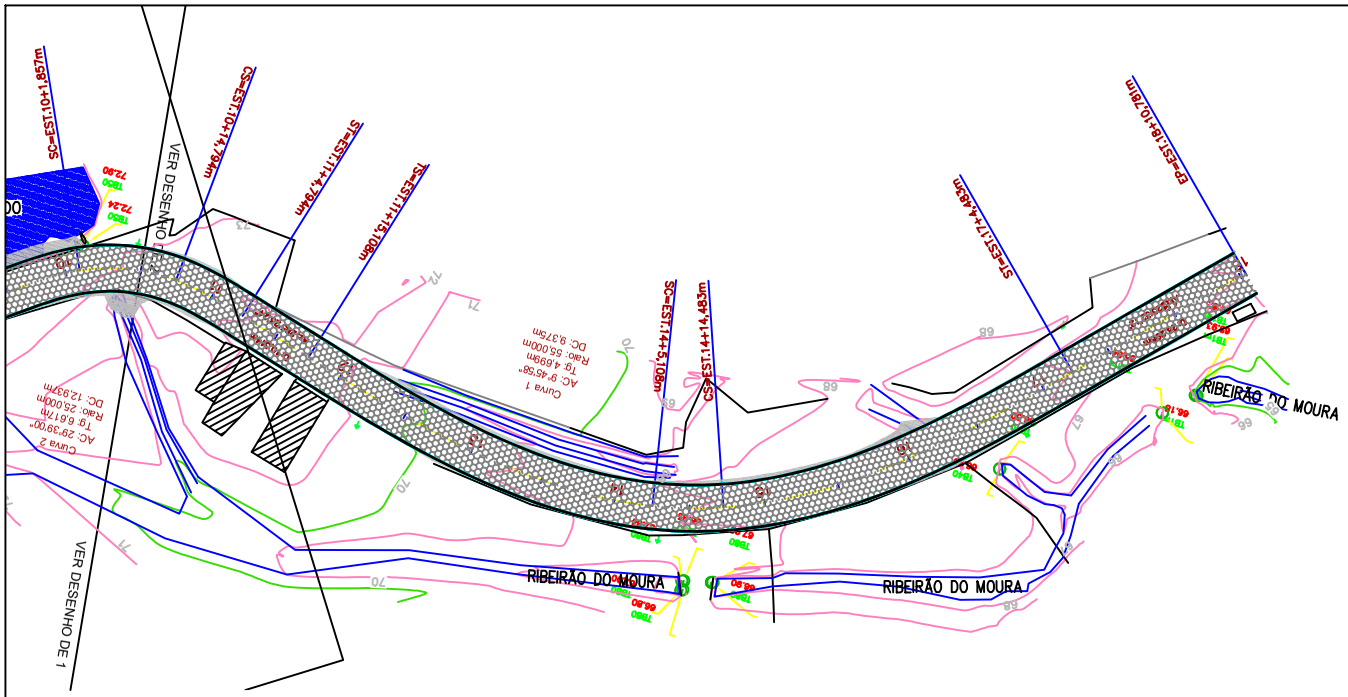



OBS.:RUA FRANCISCO TEODORO GERALDO TRECHO 2
- EXTENSÃO TOTAL DA ESTACA 0=PP À ESTACA 18+10,657m= 370,657m
- EXTENSÃO TOTAL DA OBRA 0+0,00 À ESTACA 5+7,00m= 95,00m
- LARGURA DAS FAIXAS = 6,00m, COM TRANSIÇÃO NO SECO DA VIA
- MEIO FIO = 190,00m
- AREA DO PAVIMENTO = 576,00 m2
- AREA DO LIMPA RODA = ********m2
- AREA DE CALÇADA = ********m2

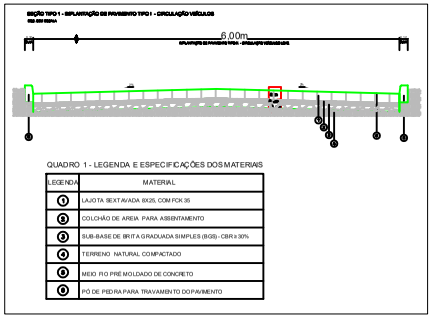

QUADRO 1 - LEGENDA E ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

LEGENDA	MATERIAL
1	LAJOTA SEXTAVADA 8X25, COM FCK 35
2	COLCHÃO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO
3	SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) - CBR ≥ 30%
4	TERRENO NATURAL COMPACTADO
5	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO
6	PO DE PEDRA PARA TRAVAMENTO DO PAVIMENTO

PERFIL LONGITUDINAL – RUA FRANCISCO TEODORO GERALDO

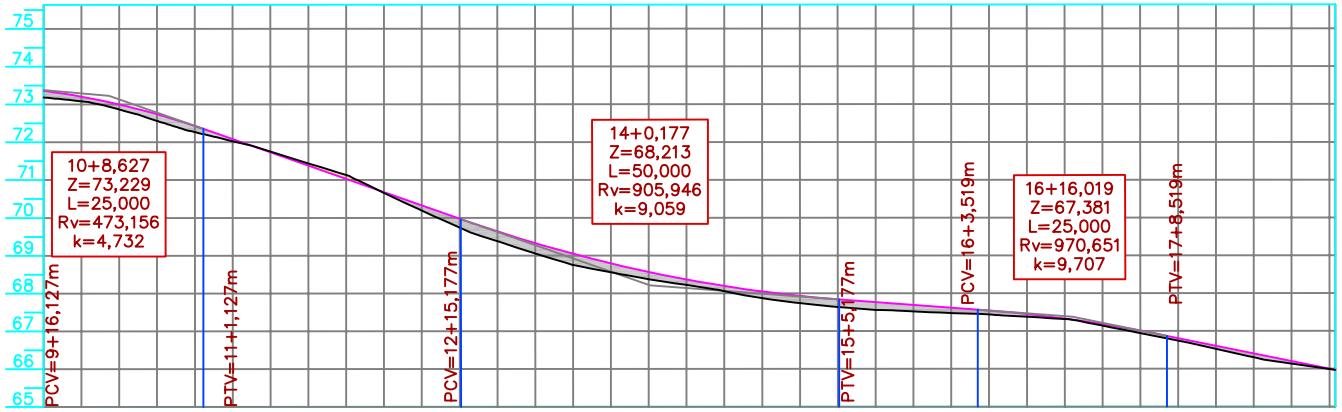

ESTACAS	10	10+1,285	10+5,00	10+8,326	10	10+14,794	10+15,00	11	11+4,794	11+5,00	11	11+15,00	11+15,105	12	12+5,00	12	12+15,00	13	13+5,00	13	13+15,00	14	14+5,00	14+5,105	14+9,795	14	14+14,483	14+15,00	15	15+5,00	15	15+15,00	16	16+5,00	16	16+15,00	17	17+4,483	17+5,00	17	17+15,00	18	18+5,00	18	18+10,781
COTAS TERRENO	73,185	73,150		72,869	72,865	72,579		72,268	72,037		71,782	71,435	71,133		70,191		69,382		68,754		68,374		68,221	68,084	68,085	67,889	67,742		67,562		67,478		67,373		67,142	66,964	66,745		66,304		65,990	65,987	
COTAS PROJETO	73,382	73,351	73,076	73,051	72,754		72,430	72,085	71,730	71,372	71,028		70,328		69,640		69,046		68,566		68,362		68,269	68,184	68,063	67,933		67,769		67,620		67,449		67,182	67,028		66,812		66,406		65,999	65,966	
ELEMENTOS HORIZONTAIS	Tg=10,000m		Lc= 10,000m R=25,000m Dc=12,937m			Tg=10,314m				Lc= 50,000m				R=55,000m Dc=9,375m				Lc= 50,000m																								Tg=26,298m		
ELEMENTOS VERTICAIS	Lc= 25,00m			i= -7,01% em 34,05m										Lc= 50,00m														i= -1,49% em 18,34m					Lc= 25,00m						i= -4,07% em 22,26m			

PROJETO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA

MUNICÍPIO: CANELINHA – SC

OBRA: RUA FRANCISCO DEODORO GERALDO – TRECHO –2

CONTEÚDO: PROJETO DE GEOMETRICO

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

DESENHO	ESCALA	DATA	ÁREA	PRANCHA
	INDICADAS	JANEIRO/2024	m²	02/03

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANELINHA
SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO
ENGENHARIA E ARQUITETURA